VinylanTex

Gewebter Designvinyl-Fertigfußboden.

GARANTIE 15 Jahre im Wohnbereich
Gemäß ZIRO Garantie-bestimmungen

GARANTIE 5 Jahre im Objektbereich
Gemäß ZIRO Garantie-bestimmungen

VIRGIN-VINYL
Kein Recycling-Vinyl

Dekor ***Platin***

ZIRO
Die Welt der Böden

Wohnkomfort auf Schritt und Tritt

swiss + made

Dekor ***Champagner***

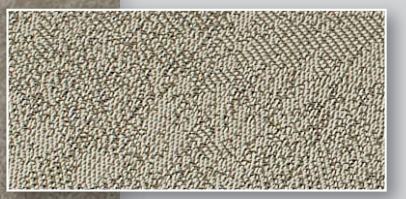

Champagner

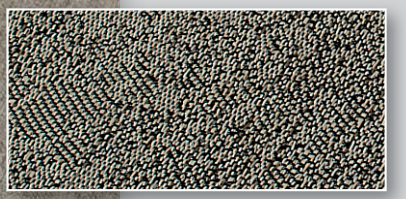

Piqué

Pepper

Traumhaftes Wohlfühlerlebnis

Mit den ersten Sonnenstrahlen morgens barfuß über diesen einzigartigen Boden zu schweben ist Genuss pur. ***Vinylan Tex***, der neue textile Designvinylboden schafft eine entspannende Atmosphäre in jedem Raum. Erleben Sie eine neue Wohnwelt zu Ihren Füßen.

6 eindrucksvolle Dekore des hochresistenten Vinyl-Textil-Geflechts in modernen Grau- und Beigetönen stehen Ihnen zur Wahl.

Dekor ***Pepper***

Vinylan Tex

Gewebter Designvinyl-Fertigfußboden.

Einzigartiges Design im Einklang mit hoher Funktionalität

Vinylan Tex ist sehr leise und besonders angenehm zu begehen. Der Textildesignboden überzeugt nicht nur durch seine faszinierende Optik, er ist auch sehr strapazierfähig, pflegeleicht, hygienisch und besonders rutschfest. Hiermit eröffnen sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten wie beispielsweise in Hotels, Büros, Tagungsräume, Verkaufsflächen, Wellness- und Spa-Bereiche. ***Vinylan Tex*** lässt jedoch mit seinen ausdrucksstarken Oberflächen auch jeden privaten Wohnraum erstrahlen.

Vinylan Tex ist dank seiner wasserfesten Mittellage in nahezu allen Räumen verlegbar. ***Vinylan Tex*** ist hervorragend für Feuchträume wie Bad und WC geeignet. Die Dielen sind dank der UNICLIC-Technik spielend leicht zu verlegen.

Dekor ***Diamant***

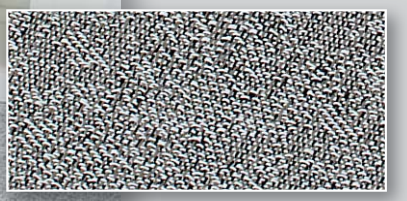

Diamant

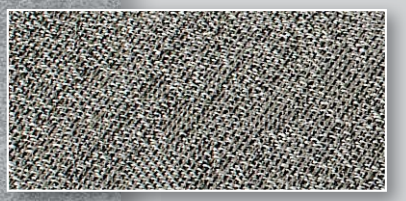

Platin

Titan

Vinylan Tex

Gewebter Designvinyl-Fertigfußboden.

Ein Traum in jedem Badezimmer – ***Vinylan Tex*** ist Dank der Feuchtraumeignung in jedem Bad oder Wellnessbereich einsetzbar. Entspannen und wohl fühlen.

Technische Daten	Vinylan Tex Gewebter Designvinyl-Fertigfußboden.
Produktaufbau	0,7 mm gewebtes Vinylgeflecht 4,0 mm Hydropolymer-Platte 1,5 mm SoundProtect-Trittschalldämmung
Formate	6,2 x 1235 x 305 mm
Gesamtstärke	6,2 mm
Verlegetechnik	UNICLIC-Technik
Flächengewicht (EN 430)	6.200 g/m²
Fußbodenheizung-Eignung	ja
Feuchtraum-Eignung	ja
Wärmedurchgangswiderstand (EN 12524)	0,06 m² K/W
Trittschallwert (EN-ISO 717-2)	19 dB
Stuhlrollen-Eignung (EN 425)	ja, Rollen Typ W
Rutschhemmung (EN 13893)	R 10 = sehr sicher
Lichtechtheitsfaktor (EN 105-B02)	7/8
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23/33

MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C106855

*Ihr **ZIRO**-Fachhändler*

ZIRO
Die Welt der Böden

www.ziro.de 03/2018 © by Zipse